

# ROCOSA®

GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

**DISEÑO E INGENIERIA, PLANTAS COMPLETAS, PROYECTOS LLAVE EN MANO  
MAQUILAS ESPECIALES DE AGREGADOS PARA CONCRETO Y ASFALTO**

***¡ SOLUCIONES INTEGRALES EN TRITURACION !***


**Cribas Vibratorias**



- \*Alimentadores de Drugas
- \*Alimentadores Vibratorios
- \*Alimentadores de Banda
- \*Alimentadores Grizzly Bars
- \*Cribas Vibratorias Inclínadas
- \*Cribas Vibratorias Horiz.
- \*Cribas Vibratorias Rotatorias
- \*Elevadores de Cangilones
- \*Lavadoras Helicoidales p/Gravas y Arenas



- \*Molinos de Martillos
- \*Molinos de Rodillos
- \*Molinos Reversibles
- \*Plantas Portátiles
- \*Quebradoras de Quijadas
- \*Trituradoras de Impacto
- \*Transportadores de Banda
- \*Transportadores de Drugas
- \*Transportadores Apiladores Fijos y Portátiles (Stacker's)

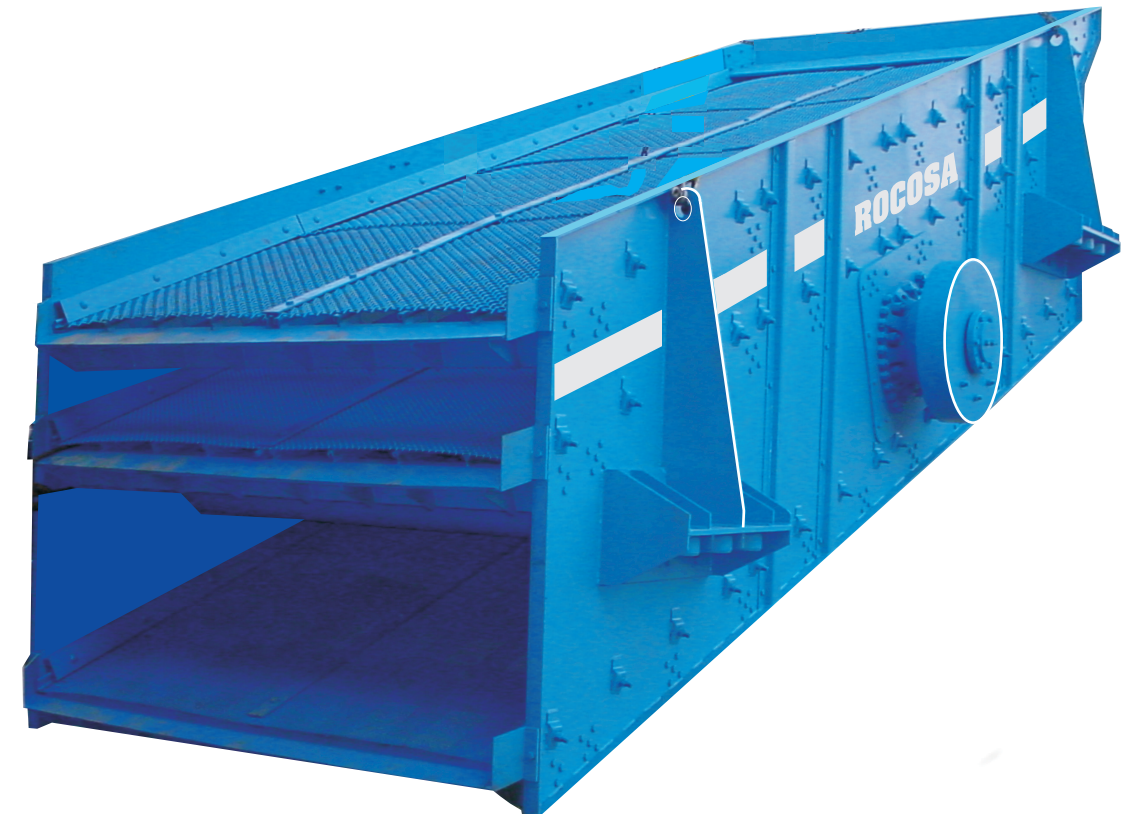

**www.rocosa.com**

**Servicio Extra-Pesado**

**OFICINAS GENERALES Y PLANTA**

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 4, Santa Catarina, Nuevo León; México  
C.P. 66350 Tels. (81) 8316-5442 / (81) 8316-5287 / Fax.- (81) 8316-4285


e-mail: [rmobles@rocosa](mailto:rmobles@rocosa)



## CRIBAS VIBRATORIAS



### MODELO EXTRA HEAVY-DUTY

Para separación preliminar, tipo trabajo extra pesado. Se surte con mallas, rieles, placa perforada, de una, dos, tres y cuatro camas. Tamaños desde 4' x 10' hasta 8' x 24'

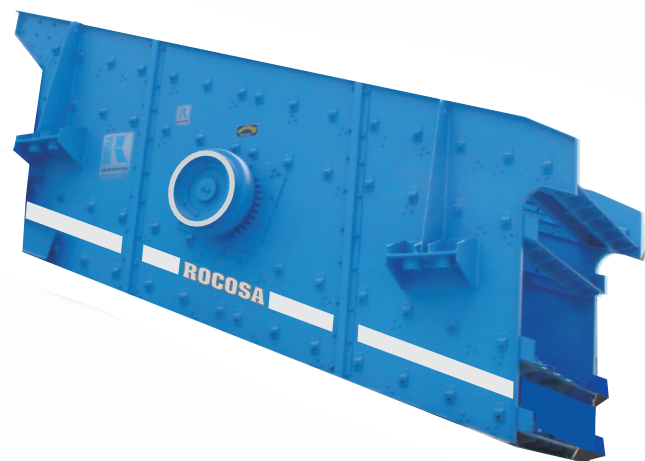

### MODELO HEAVY DUTY


Para trabajo pesado, fabricada para una amplia gama de aplicaciones en la industria de agregados, de una, dos y tres camas. Tamaños desde 3' x 6' hasta 8' x 24'.

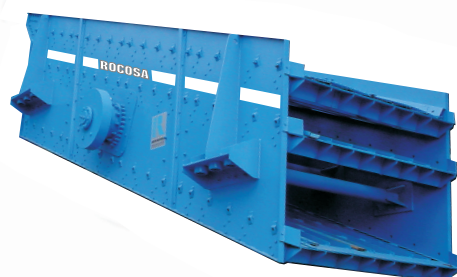

## CRIBAS VIBRATORIAS

### TIPO HORIZONTAL

Tres camas tipo Horizontal para grandes volúmenes de producción y fácil captación de los productos separados. Tamaños de 4' x 10' hasta 8' x 20'.

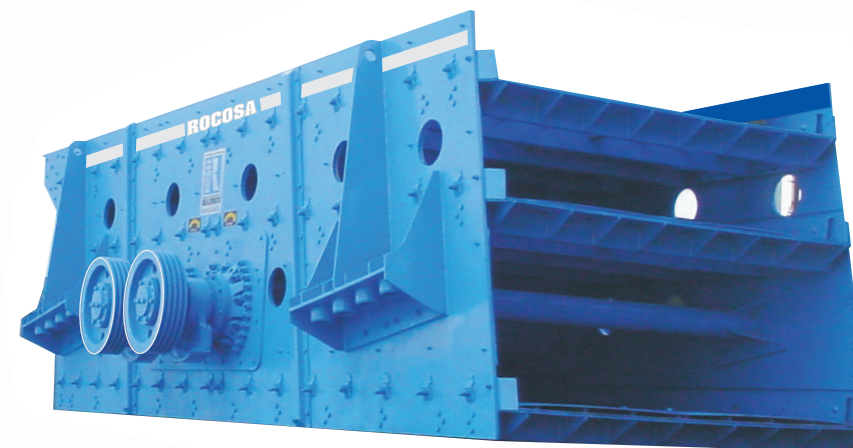

### Mecanismo Vibrador Diseño Exclusivo ROCOSA

#### Características principales de Diseño




Fabricado en acero de alta calidad con eje excéntrico y contrapesos en los volantes para variar el índice de vibración, doble sistema de sellos en los extremos para evitar la entrada de materiales contaminantes. Sistema de lubricación tipo cartucho, con baño permanente de aceite en los rodillos, lo cual garantiza mayor protección al desgaste y larga vida a los rodamientos.


NUESTROS EQUIPOS SCALPER DE TRABAJO PESADO, LAS CRIBAS VIBRATORIAS INCLINADAS DE GRAN PRODUCCION Y LAS CRIBAS VIBRATORIAS PARA FINOS, ESTAN DISEÑADOS PARA SELECCIONAR MATERIAL DESDE 10" HASTA PARTICULAS DE 40 MALLAS ! COMPRUEBELO !

# Scalper's Vibratorios Inclinados / SERIE 2C

## Dimensiones Generales

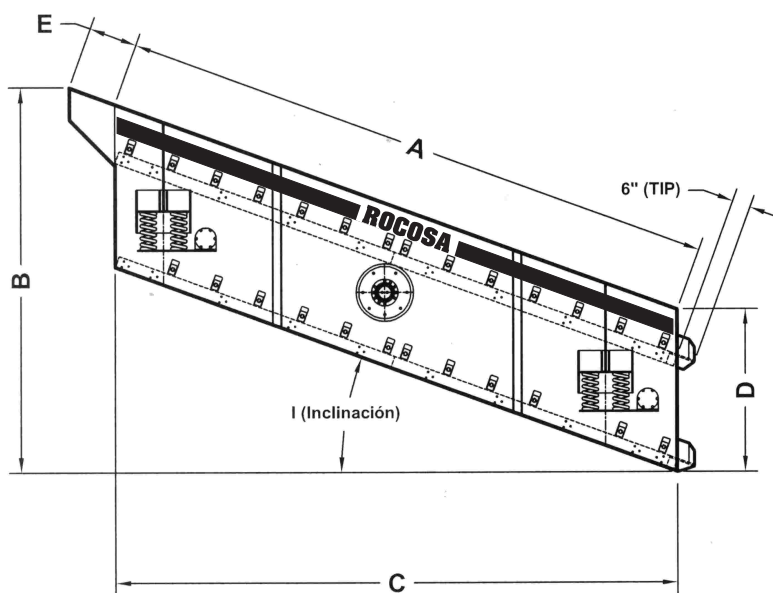

Vista Lateral

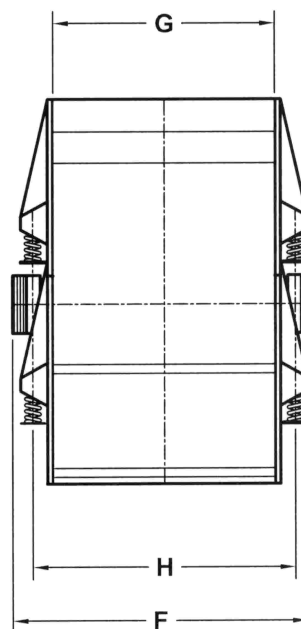

Vista Frontal

### SCALPER'S

Dos Camas / Con Mallas Especiales y/o Rieles Divergentes

| DIMENSIONES GENERALES EN PULGADAS |             |     |     |     |           |          |          |    |        |    |         |           |
|-----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|----|--------|----|---------|-----------|
| MODELO                            | PESO (Kgs.) | *HP | RPM | A   | B         | C        | D        | E  | F      | G  | H       | I (Incl.) |
| 4' X 12'-2C                       | 5,050       | 25  | 765 | 148 | 83-9/16   | 142-1/4  | 40-9/16  | 8  | 74-5/8 | 49 | 62-1/2  | 16°       |
| 5' X 14'-2C                       | 6,500       | 30  | 750 | 172 | 87-5/16   | 166-7/8  | 43-5/16  | 10 | 85-3/4 | 61 | 74-7/8  | 14°       |
| 6' X 16'-2C                       | 8,275       | 40  | 735 | 196 | 125-23/32 | 184-3/16 | 53-7/32  | 16 | 93-3/4 | 73 | 85-3/8  | 20°       |
| 7' X 18'-2C                       | 10,600      | 50  | 725 | 244 | 150-21/32 | 229-1/4  | 61-23/32 | 16 | 140    | 97 | 115-7/8 | 20°       |

\*Motor en 1,800 rpm, NEMA B

#### NOTAS:

Dimensiones sujetas a cambio sin previo aviso.

Todas las dimensiones son preliminares, utilizar únicamente como referencia.


Para dimensiones de instalación solicitar dibujos certificados ROCOSA.

Para otros modelos y/o tamaños consultar a fabrica.




## Cribas Vibratorias Inclınadas / SERIE 3C

### Dimensiones Generales

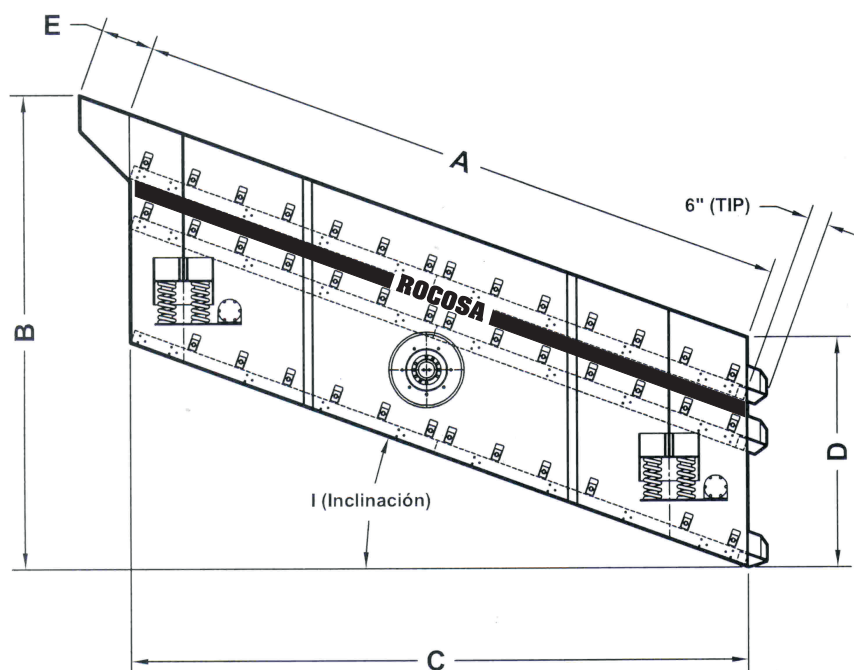

Vista Lateral

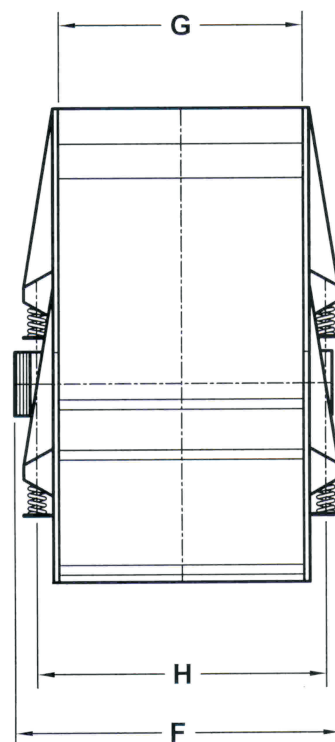

Vista Frontal

## CRIBAS

Tres Camas

### DIMENSIONES GENERALES EN PULGADAS

| MODELO      | PESO (Kgs.) | *HP | RPM | A   | B         | C        | D        | E  | F      | G  | H       | I (Incl.) |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|----|--------|----|---------|-----------|
| 4' X 12'-3C | 4,500       | 15  | 950 | 148 | 98-3/4    | 140-3/4  | 50-15/32 | 8  | 74-5/8 | 49 | 62-1/2  | 18°       |
| 5' X 14'-3C | 5,250       | 20  | 875 | 172 | 100-11/16 | 166-7/8  | 56-11/16 | 10 | 85-3/4 | 61 | 74-7/8  | 14°       |
| 6' X 16'-3C | 6,500       | 30  | 875 | 196 | 140-5/8   | 184-3/16 | 68-1/8   | 16 | 93-3/4 | 73 | 87      | 20°       |
| 8' X 20'-3C | 13,500      | 50  | 825 | 244 | 171-15/16 | 229-1/8  | 83       | 16 | 140    | 97 | 115-7/8 | 20°       |

\*Motor en 1,800 rpm, NEMA B

#### NOTAS:

Dimensiones sujetas a cambio sin previo aviso.  
 Todas las dimensiones son preliminares, utilizar únicamente como referencia.  
 Para dimensiones de instalación solicitar dibujos certificados ROCOSA.  
 Para otros modelos y/o tamaños consultar a fabrica.

