


ROCOSA®


GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Componentes Para:

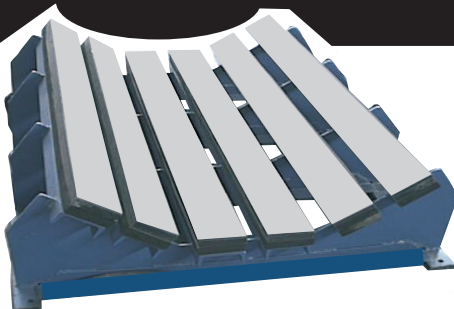


Transportadores De Banda

Canteras - Minas - Cementeras






Componentes para Transportador de Banda

Fabricados con los mejores materiales, nuestros Rodillos tienen años sirviendo a la industria. Rodillos de Carga a 20°, 35° y 45° así como Rodillos de Retorno. Los Rodillos de ROCOSA son lubricados durante su ensamble en fabrica, lo cual garantiza lubricación permanente. Nota: Se pueden surtir Rodillos Lubrificables para aplicaciones donde se desee engrasar.



TRIPLE RODILLO DE CARGA A 20°

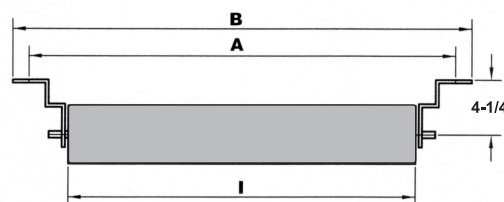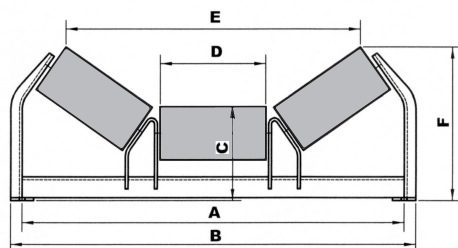


RODILLO DE RETORNO

**** C E M A "C"**


TABLA DE ESPECIFICACIONES A 20° (Dimensiones en Pulgadas)

ANCHO DE BANDA	A	B	C	D	E	F	H	I
18	27	29-1/2	7-3/4	6-13/16	20-3/4	10-1/8	4	21
24	33	35-1/2	7-3/4	8-15/16	26-7/8	11-1/8	4	27
30	39	41-1/2	7-3/4	10-15/16	32-5/8	11-1/2	4	33
36	45	47-1/2	7-3/4	12-15/16	38-3/8	12-1/4	4	39
42	51	53-1/2	7-3/4	15-1/4	45	13	4	45
48	57	59-1/2	7-3/4	17-1/4	50-3/4	13-3/4	4	51

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

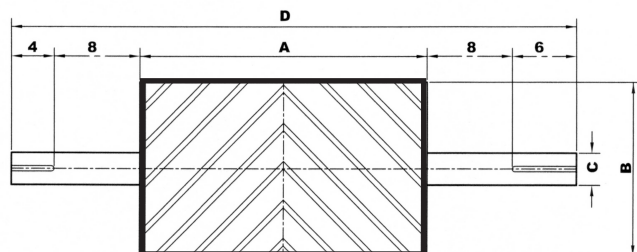

POLEA MOTRIZ

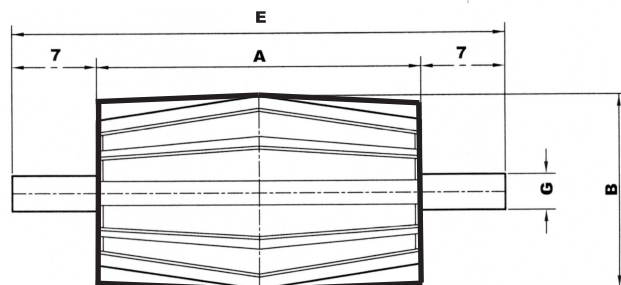

POLEA DE COLA

**** C E M A "C"**

TABLA DE ESPECIFICACIONES (Dimensiones en Pulgadas)

ANCHO DE BANDA	18	24	30	36	42	48
A	21	27	33	39	45	51
B	12-3/4	16	20	20	24	28
C	2-7/16	2-15/16	3-7/16	3-15/16	4-7/16	4-15/16
D	47	53	59	65	71	77
E	35	41	47	53	59	65
G	2-7/16	2-7/16	2-15/16	2-15/16	2-15/16	2-15/16

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

**Todas las especificaciones para Rodillos y Poleas son de acuerdo con los estándares de la Norma Internacional (CEMA)

OFICINAS GENERALES Y PLANTA

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 4, Santa Catarina, Nuevo León; México
C.P. 66350 Tels. (81) 8316-5442 / (81) 8316-5287 / Fax.- (81) 8316-4285
e-mail: rrobles@rocosa